



ТЕРМОСТАТИЧНИ КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА С БАЛАНСИРАНО НАЛЯГАНЕ THERMOSTATIC BALANCED PRESSURE STEAM TRAPS



Месингови термостатични кондензни гърнета TS-2 с балансирано налягане на резба с филтър и холендер
Brass balanced pressure steam traps TS-2, threaded BSPT w. Union Inlet & Strainer Screen

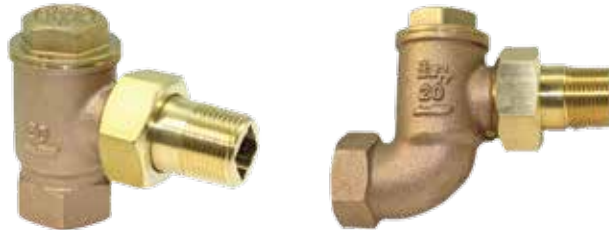

Налягане - Pressure, bar

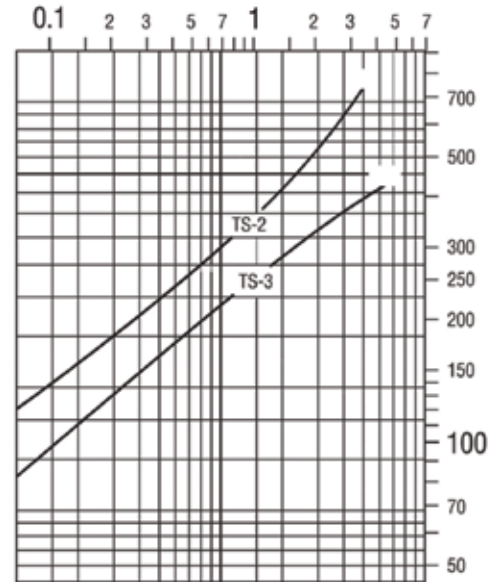

	TS-2 A	TS-2 S
Тип - Type	Ъглово присъединяване с филтър и холендер <i>Angled Connections w. Strainer Screen</i>	Право присъединяване с филтър и холендер <i>Straight Connections Union Inlet w. Strainer Screen</i>
Работно налягане - Pmax : 3.5 bar		
Размер Size	Код Code	Код Code
1/2"	700104	700114
3/4"	700105	700115

Капацитет - Capacities

БИМЕТАЛНИ КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА BIMETALLIC STEAM TRAPS


Чугунено термостатично биметално кондензно гърне с филтър SH-300
Carbon Steel Thermostatic Bimetallic Steam Traps w. Strainer SH-300



Максимално налягане Pmax		На резба BSPT PN40 <i>Threaded PN40</i>	На заварка SW	На фланци PN40 <i>Flanged PN40</i>
		22 bar		
Размер Size		Код Code	Код Code	Код Code
in	DN			
1/2"	15	702524	702664	702624
3/4"	20	702525	-	702625
1"	25	-	-	702626

ST-172-2. SH-300 Capacity

Налягане - Pressure bar (x 100= kPa)

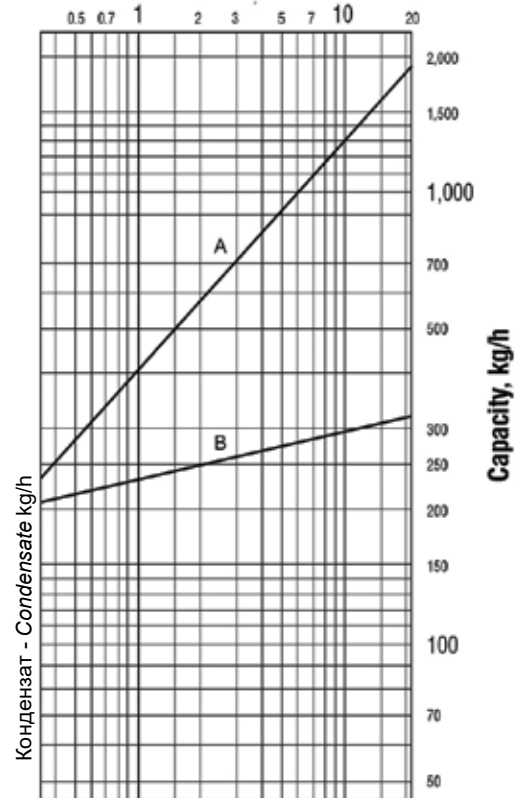

A= Студена вода - Cold water
B= Горещ кондензат - Hot Condensate