




Φλάντζες τυφλές 150 Lbs σύμφωνα με ANSI/ASME B16.5 RF

Blind flanges 150 Lbs to ANSI/ASME B16.5 - raised face

Material: Forged Steel ASTM A105

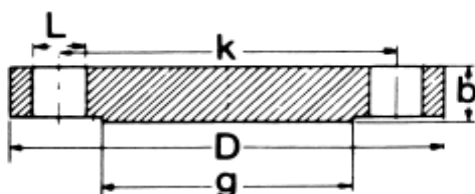

Nom. diam.	D mm	b mm	g mm	k mm	number of holes	L mm	Weight kg/pce
1/2"	88,9	11,2	35,0	60,3	4,0	15,9	0,8
3/4"	98,4	12,7	42,9	68,8	4,0	15,9	0,9
1"	107,9	14,2	50,8	79,4	4	15,9	1,0
1.1/4"	117,5	15,7	63,5	88,9	4	15,9	1,3
1.1/2"	127,0	17,5	73,1	98,4	4	15,9	1,4
2"	152,4	19,1	91,9	120,6	4	19,0	1,8
2.1/2"	177,8	22,4	104,6	139,7	4	19,0	3,2
3"	190,5	23,9	127,0	152,4	4	19,0	4,1
4"	228,6	23,9	157,2	190,5	8	19,0	7,7
5"	254,0	23,9	185,6	215,9	8	22,2	9,1
6"	279,4	25,4	215,9	241,3	8	22,2	11,8
8"	342,9	28,4	269,7	298,4	8	22,2	20,4
10"	406,4	30,2	323,8	361,9	12	25,4	31,8
12"	482,6	31,8	381,0	431,8	12	25,4	50,0
14"	533,4	35,1	412,7	476,2	12	28,6	60,0
16"	596,9	36,6	469,9	539,7	16	28,6	77,0